

(11) 99590-3322 (11) 4217-1113 contato@homelevadores.com

COTAÇÃO COMERCIAL Nº 2453

DATA: 18/06/2025

CLIENTE: JUNIOR

Referência: Plataforma semicabinada

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL
COLUNA DE ELEVAÇÃO COM PERCURSO DE ATÉ 3,10M MOTOR BIFÁSICO (220V)	1	
CABINE DO PASSAGEIRO COM ALTURA DE 1,10M	1	
PORTA COM AUTOMAÇÃO (UNIDADE)	2	
FRETE E INSTALAÇÃO		
	TOTAL	R\$ 25.000,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

ENTRADA DE 40% NA ASSINATURA DO CONTRATO, SALDO RESTANTE PODE SER PARCELADO EM 5X S JUROS NO CARTÃO **TERMOS E CONDIÇÕES**

ESTE ORÇAMENTO É VALIDO POR 10 DIAS





(11) 99590-3322 (11) 4217-1113 contato@homelevadores.com

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS:

- Capacidade de carga 250 KG;
- Sistema de elevação Fuso especial trapezoidal / eletromecânico;
- Dimensões do poço (C) 1.500mm X (L) 1.500mm
- Dimensões (aprox.) da cabine (C) 1.450 mm X (L) 1.200mm X (A) 1.100 mm
- As medidas podem sofrer alterações de acordo com a necessidade do cliente
- Número de paradas 2
- Alimentação 220v

Comando

Automatizado por botoeiras superiores, inferiores e interno com botões de acionamento constante.

Especificações dos fios:

2 fios de 4mm com disjuntor de 25 amperes bipolar e 1 fio de 2,5mm para aterramento. Lembrando que o ponto de alimentação deve estar interligado.

Motorização:

Consistindo por 1 motor de 4 CV BIFÁSICO e um inversor de frequência entrada 220v.

Acabamento:

Todo conjunto pintado na cor definido pelo cliente.

Porta de pavimento em aluminio gold e vidro, medindo 1.050X2.100mm

Estrutura de aço, fechamento tipo cancela e piso antiderrapante.





(11) 99590-3322 (11) 4217-1113 contato@homelevadores.com

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

1.1 Por conta da Home Elevadores

- ✓ Prazo de entrega: 20 dias úteis após assinatura do contrato e entrada depositada
- ✓ Local de entrega definido pelo cliente
- ✓ Frete e instalação já incluso
- ✓ Transporte até o local de montagem

Obs: Se necessário içamento, o custo fica por conta do CONTRATANTE

- Montagem do equipamento
- Projeto detalhado para execução da obra e acessoria remota

1.2 Por conta do cliente

✓ Obras de adequação do local da instalação, intalações elétricas até o quadro de comando (220v)

GARANTIA

Periodo de 12 meses, contados a partir da entrega do equipamento, contra eventuais defeitos de fabricação

TERMOS E CONDIÇÕES

Todo serviço de alvenaria será por conta do CONTRATANTE. A CONTRATADA não se responsabiliza pela execução da parte de alvenaria, ficando totalmente isenta se essa for executada fora dos padrões do projeto fornecido pela CONTRATADA

Validade da proposta: 10 dias

NORMAS DE REFERÊNCIA

A plataforma de elevação motorizada, está de acordo com os requisitos da Norma ABNT-NBR 9386-1. Engenheiro responsável: Lauro Fernando Braga Alves - 5071024595-SP

A HOME ELEVADORES fica no aguardo de um pronunciamento sobre nossa proposta e se coloca a seu dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente, HOME ELEVADORES!





(11) 99590-3322 (11) 4217-1113

contato@homelevadores.com

MODELOS DE PLATAFORMAS


Nomenclatura: o Semicabinada - Cabine de 1,10m

o Cabinada - Cabine de 2,10m

Semicabinada



Cabinada com portas de pavimento

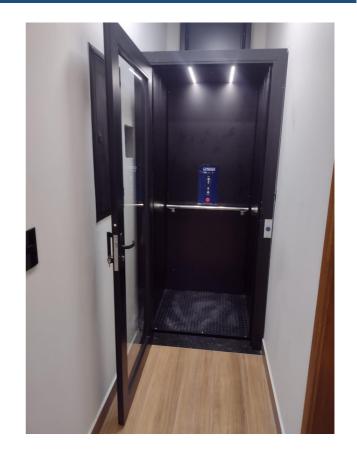





(11) 99590-3322 (11) 4217-1113

contato@homelevadores.com

MODELOS DE PLATAFORMAS

Nomenclatura: • Semicabinada - Cabine de 1,10m

o Cabinada - Cabine de 2,10m

Semicabinada com enclausuramento

Semicabinada com portas de pavimento



